

HELI
www.cwwblum.com



Spalinowy wózek widłowy **Seria H3** (Euro V)

STAGE V






WYSOKA JAKOŚĆ

Z dumą prezentujemy serię H3 nowych wózków spalinowych, spełniających najwyższe wymagania emisji spalin EURO V. Powstała ona z myślą o odwdzięczeniu się społeczeństwu wysokiej jakości produktami i wizją wiekowego przedsiębiorstwa. Dla firmy HELI seria H3 to punkt kulminacyjny i kluczowy etap na wieloletniej drodze do mistrzostwa w rozwoju i produkcji wózków widłowych.

Zaawansowana seria H3 zapewnia wysoki poziom komfortu jazdy, ekologiczne rozwiązania, niespotykaną wygodę, bezpieczeństwo, niezawodność, łatwą konserwację, doskonałą wydajność pracy oraz długą żywotność.

Model silnika:

XINCHAI 3E22YG51 (diesel)

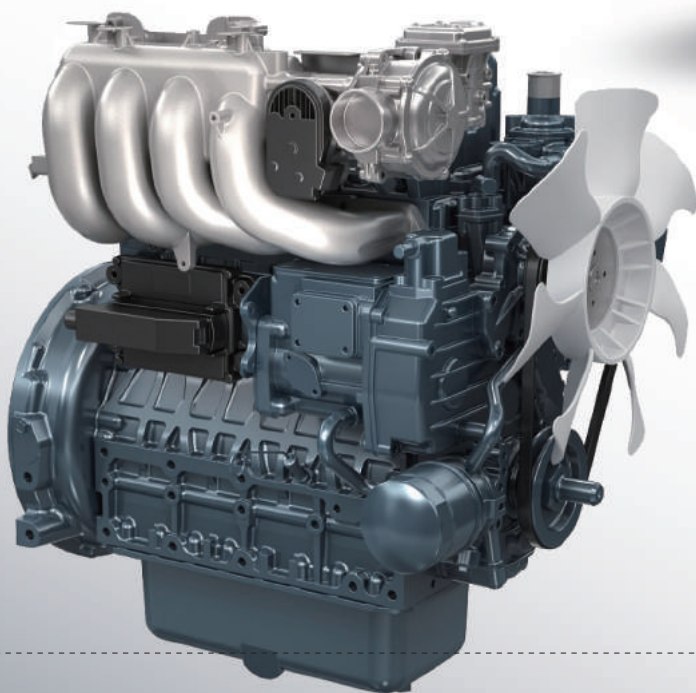

Model silnika:

KUBOTA V2403 (diesel)

KUBOTA WG2503(benzynowy/LPG)



**W pojeździe zastosowano silnik spełniający
wymogi normy emisji spalin Euro V oraz wymogi
związane z ochroną środowiska**

- Silniki diesla KUBOTA V2403 EU Stage V oraz XINCHAI 3E22YG51 EU Stage V wyposażono w układ paliwowy COMMON RAIL sterowany elektronicznie oraz układ oczyszczania spalin DOC+DPF.
- Silnik KUBOTA WG2503 z napędem gazowym lub benzynowo-gazowym z elektronicznie sterowanym układem COMMON RAIL wykorzystuje trzy technologie oczyszczania spalin.

Informacja: DOC – katalizator oksydacyjny, DPF – filtr cząstek stałych



Bezpieczeństwo i niezawodność

Firma HELI nieustannie poprawia poziom bezpieczeństwa i niezawodność swoich wózków widłowych, aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi, sprzętu i towarów.



Bardziej wydajne chłodzenie

- Blokada dopływu gorącego powietrza, aluminiowa chłodnica, tłumik o średnicy 60 mm skierowany do tyłu i poprawiony kanał odprowadzania ciepła poprawiają wydajność chłodzenia i zapewniają niezawodność pracy w trudnych warunkach i wysokich temperaturach.
- Układ hydrauliczny wykorzystuje wydajną technologię o małym poziomie strat, układ przewodów hydraulicznych i uszczelnień został poprawiony, co jeszcze bardziej ogranicza straty ciśnienia, temperaturę oleju hydraulicznego i poprawia szczelność układu i gwarantuje niezawodność.

System bezpieczeństwa operatora

- Pojazd wyposażono w system ostrzegania o niezapiętym pasie, co poprawia bezpieczeństwo operatora.

Główne komponenty

- Zoptymalizowana konstrukcja najważniejszych komponentów, takich jak rama, maszt i klatka ochronna operatora poprawia ogólne bezpieczeństwo i niezawodność wózka.

Bezpieczna klatka ochronna operatora

- Wytrzymała klatka ochronna wykonana z profili w pełni zamkniętych zapewnia bezpieczeństwo ludzi i maszyny.

Odlewana oś

- Najbardziej zużywające się części są chronione przed wodą i kurzem w celu wydłużenia okresów konserwacyjnych. Zastosowanie osi odlewanej poprawia udźwig oraz upraszcza konstrukcję wózka, wpływając na niezawodność. Wydłuża to żywotność sprzętu.



■ Zapadkowy mechanizm hamulca postojowego

■ Korek wlewu oleju typu samochodowego

■ Elastyczna dwuwargowa uszczelka

Ulepszony zaawansowany system wykrywania obecności operatora

■ System wykrywania obecności operatora

Jeśli podczas pracy urządzenia operator zmieni prawidłową pozycję bez zwolnienia pedału przyspieszenia system odetnie zasilanie, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy.

Wózek został wyposażony w nowy system wykrywania obecności operatora (LHS), który zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy operatora.

■ Ostrzeżenie o niezaciągniętym hamulcu postojowym

Jeśli wózek nie został wyłączony, a hamulec postojowy nie jest zaciągnięty operator zostanie ostrzeżony sygnałem dźwiękowym.





Łatwa konserwacja

Łatwa konserwacja pomaga w utrzymaniu całego wózka, w tym najważniejszych komponentów w dobrym stanie technicznym, co przekłada się na bezpieczeństwo i niezawodność pracy – jest to kluczowa cecha produktów HELI.

Duży kąt otwarcia pokrywy silnika

- Silowniki pokrywy silnika zapewniają szeroki kąt otwarcia i łatwy dostęp do czynności serwisowych. Kąt otwarcia pokrywy silnika 80° zapewnia dużo przestrzeni do przeprowadzania kontroli i konserwacji.



■ Chłodnica aluminiowa

Automatyczna regeneracja filtra cząstek stałych

- Silnik diesla spełniający wymogi Euro V ma funkcję automatycznej regeneracji filtra DPF. Wyświetlacz informuje o poziomie zapełnienia filtra (w wózkach z silnikiem diesla), co ułatwia konserwację. Silnik zapewnia 100% mocy podczas przeprowadzania automatycznej regeneracji bez wchodzenia w wózka w tryb serwisowy. Proces regeneracji filtra DPF można przerwać w dowolnym momencie. Wydłużono czasookres czyszczenia filtra DPF z co 3000 godzin do co 6000 godzin.



■ Zbiornik płynu hamulcowego

Możliwe napędy

- Silnik diesla spełniający wymogi normy Euro V na olej napędowy, silnik gazowy i silnik benzynowo-gazowy sprostą różnorodnym potrzebom.
- Dzięki zastosowaniu różnych jednostek napędowych (olej napędowy / LPG) na tej samej bazie konstrukcyjnej koszt konserwacji jest niski.



■ Przewody hydrauliczne masztu



Doskonała wydajność pracy

Wózek gwarantuje wysoką wydajność pracy w różnych branżach przemysłu, logistyki i magazynowania. Wózki widłowe serii H3 sprostają najwyższym wymaganiom a także sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach pracy.

Kierownica o małej średnicy

- Dzięki kompaktowej budowie wózek dobrze sprawdza się w ciasnych przestrzeniach.
- Wózek cechuje się małym promieniem skrętu, łatwością skręcania, dobrą zdolnością pokonywania wzniesień i elastyczną zwrotnością.



Praca w niskich temperaturach

- Wózki sprawdzają się podczas pracy w temperaturze -25°C.

Silnik wysokoprężny i duże akumulatory rozruchowe

- Modele z silnikiem wysokoprężnym zgodnym z Euro V wykorzystują duże akumulatory rozruchowe, aby poprawić zdolność rozruchu i niezawodność układu elektrycznego.





Przyjazny dla środowiska


Czysta i ekologiczna jednostka napędowa stosowana w serii H3 spełnia międzynarodowe normy emisji spalin, dzięki czemu jest przyjazna dla środowiska. Ponadto w serii H3 skutecznie ograniczono drgania i hałas.

Tłumienie drgań kabiny

- Całkowicie amortyzowana kabina skutecznie pochłaniają drgania pochodzące z wózka.
- W pełni zamknięta zabudowana kabina izoluje hałas.



■ Klatka operatora jest połączona z ramą wózka za pomocą wibroizolatorów

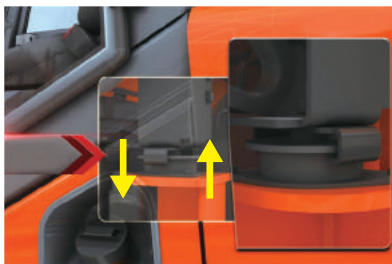

■ Wibroizolatory tłumiące drgania kabiny



■ Zamykana kabina

Zawór dławiący w układzie hydraulicznym

- Zmniejsza wstrząsy i drgania masztu oraz zapobiega uderzaniu wideł oraz ładunku o podłoże.



■ Zawór dławiący z układzie hydraulicznym



Niespotykany komfort

Ergonomiczna konstrukcja, poprawiona budowa i ułożenie elementów sterowniczych wpływają na lepsze wrażenia z jazdy i zapewniają długą wydajną pracę.

Tłumienie drgań kabiny

- Siłowniki pochyłu masztu umieszczone pod podłogą, niski i poszerzony o 30 mm stopień o antypoślizgowej powierzchni, 45% większa przestrzeń na nogi operatora gwarantują wygodne wejście, wyjście i pracę.
- Klatka ochronna operatora wyższa o 80 mm i duży łuk przednich słupków powiększają przestrzeń dla operatora, podnosząc komfort pracy.



■ Schowane siłowniki przechyłu



■ Szerokie pole widzenia dla operatora




■ Zwiększona przestrzeń

Doskonała widoczność

- W maszcie TRIPLEX z pełnym wolnym skokiem udało się poszerzyć pole widzenia o 30 mm, a deska rozdzielcza obniżona o 15 mm poprawiła widoczność wideł i ładunku o 20 mm. Konstrukcja przeciwwagi zoptymalizowana poprawia widoczność do tyłu.



■ Większa o 20 mm widoczność końców wideł i ładunku

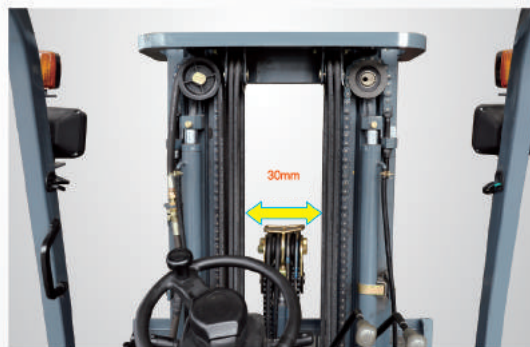

■ Przednie pole widzenia szersze o 30 mm

Wyświetlacz LCD

- Dzięki wyraźnemu wyświetlaczowi LCD operator momentalnie uzyskuje informacje o parametrach pracy wózka.

Uchwyt do jazdy tyłem

- Uchwyt z przyciskiem sygnału dźwiękowego poprawia wygodę dzięki łatwemu dostępowi do sygnału dźwiękowego podczas cofania.



Parametry techniczne

Ogólne

1.01	Producent		HELI		
1.02	Model		CPCD10/CP(Q)YD10	CPCD15/CP(Q)YD15	CPCD18/CP(Q)YD18
1.03	Nominalny udźwig	kg	1000	1500	1750
1.04	Środek ciężkości	mm	500		
1.05	Pozycja operatora		Siedząca		

Wymiary

2.01	Standardowa wysokość podnoszenia	H	mm	3000	
2.02	Całkowita wysokość masztu w stanie złożonym (widły na ziemi, maszt pionowo)	H1	mm	1995	1995
2.03	Całkowita wysokość wysuniętego masztu	H2	mm	4014	
2.04	Wysokość wolnego skoku wideł	H3	mm	152	155
2.05	Wysokość całkowita (klatka ochronna operatora)	H4	mm	2140	
2.06	Minimalny prześwit (pod masztem)	H5	mm	110	
2.07	Odległość od powierzchni fotela do klatki ochronnej operatora	H6	mm	1018	
2.08	Długość całkowita (z widłami/ bez wideł)	(L/L')	mm	3197/2277	3201/2281
2.09	Rozstaw osi kół	L1	mm	1450	
2.10	Szerokość całkowita	W1	mm	1070	
2.11	Rozstaw kół (przód/tył)	(W3/W2)	mm	902/928	902/928
2.12	Zakres regulacji wideł (zewnętrzna krawędź wideł) (maks./min.)	W5	mm	950/200	
2.13	Min. promień skrętu (zewnętrzny)	r	mm	1875	1910
2.14	Minimalna szerokość korytarza roboczego przy kącie prostym	Ra	mm	2011	2016
2.15	Minimalna szerokość korytarza roboczego wózka	Ast	mm	3576	3584
2.16	Kąt pochylenia masztu	α / β	deg	6/10	
2.17	Wymiary wideł	L4×W×T	mm	770×100×32	920×100×35

Masa całkowita

3.01	Masa całkowita		kg	2540	2720
------	----------------	--	----	------	------

Koła i opony

4.01	Rodzaj opony (przód/tył)			Opona pneumatyczna	Opona pneumatyczna
4.02	Rozmiar opon (przód/tył)			6.50-10-10PR/5.00-8-10PR	6.50-10-10PR/5.00-8-10PR

Osiągi										
Model		CP(Q)YD10	CP(Q)YD15	CP(Q)YD18	CPCD10	CPCD15	CPCD18	CPCD10	CPCD15	CPCD18
Numer konfiguracji		KU1H	KU1H	KU1H	KU18H	KU18H	KU18H	XC26H	XC26H	XC26H
Maks. siła uciągu (z ładunkiem / bez ładunku)	kN	17/7	19/7	19/7	17/7	18/7	18/7	22/8	22/8	22/8
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień (z obciążeniem / bez obciążenia)	%	40/24	40/20	40/18	40/24	40/20	40/18	48/30	45/25	44/24
Maksymalna prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)	km/h	17/18						17/17		
Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)	mm/s	610/650			550/605			565/585		
Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)	mm/s	450/600								

Układ jezdny i przeniesienia napędu

Model silnika		KUBOTA WG2503		KUBOTA V2403-CE-E5B		XINCHAI 3E22YG51(trzycylindrowy)	
Moc znamionowa silnika	kW / obr./min	BENZYNA: 42,8/2600, LPG: 43,5/2600		33.6/2400		44.8/2400	
Znamionowy moment obrotowy silnika	Nm / obr./min	BENZYNA: 163/1800, LPG: 173,7/1400		157.4/1500		210/1600-1800	
Liczba cylindrów silnika, średnica x skok tłoka		4-88×102.4		4-87×102.4		3-94x107	
Pojemność skokowa	L	2.491		2.434		2.23	
Rodzaj silnika		Benzyna/LPG		Olej napędowy		Olej napędowy	
Norma emisji		Euro V		Euro V		Euro V	
Akumulator (napięcie/pojemność)	V/Ah	12/60		12/95		12/80	

MASZT DUPLEX O SZEROKIM POLU WIDZENIA



Parametry techniczne

Ogólne

1.01	Producent		HELI			
1.02	Model		CPCD20 / CP(Q)YD20	CPCD25 / CP(Q)YD25	CPCD30 / CP(Q)YD30	CPCD35 / CP(Q)YD35
1.03	Nominalny udźwig	kg	2000	2500	3000	3500
1.04	Środek ciężkości	mm	500			
1.05	Pozycja operatora		Siedząca			

Wymiary

2.01	Standardowa wysokość podnoszenia	H	mm	3000	3000	3000	3000
2.02	Całkowita wysokość masztu w stanie złożonym (widły na ziemi, maszt pionowo)	H1	mm	2000	2000	2065	2180
2.03	Całkowita wysokość wysuniętego masztu	H2	mm	4030	4030	4245	4235
2.04	Wysokość wolnego skoku wideł	H3	mm	165	165	160	170
2.05	Wysokość całkowita (klatka ochronna operatora)	H4	mm	2150	2150	2170	2170
2.06	Minimalny prześwit (pod masztem)	H5	mm	115	115	135	135
2.07	Odległość od powierzchni fotela do klatki ochronnej operatora	H6	mm	1030	1030	1030	1030
2.08	Długość całkowita (z widłami/ bez wideł)	(L/L')	mm	3500/2580	3708/2638	3818/2748	3836/2766
2.09	Rozstaw osi kół	L1	mm	1650	1650	1700	1700
2.10	Szerokość całkowita	W1	mm	1150	1150	1225	1225
2.11	Rozstaw kół (przód/tył)	(W3/W2)	mm	970/970	970/970	1000/970	1000/970
2.12	Zakres regulacji wideł (zewnętrzna krawędź wideł) (maks./min.)	W5	mm	1030/244	1030/244	1060/250	1060/250
2.13	Min. promień skrętu (zewnętrzny)	r	mm	2170	2240	2400	2420
2.14	Min. szerokość korytarza dla składowania prostopadłego	Ra	mm	2200	2280	2380	2400
2.15	Kąt pochylenia masztu	α / β	stopień	6/12	6/12	6/12	6/12
2.16	Wymiary wideł	L4×W×T	mm	920×122×40	1070×122×40	1070×125×45	1070×125×50

Masa całkowita

3.01	Masa całkowita	kg	3370	3740	4340	4700
------	----------------	----	------	------	------	------

Koła i opony

4.01	Rodzaj opony (przód/tył)		Opona pneumatyczna			
4.02	Rozmiar opon (przód/tył)		7.00-12-12PR/ 6.00-9-10PR	7.00-12-12PR/ 6.00-9-10PR	28×9-15-14PR/ 6.50-10-10PR	28×9-15-14PR/ 6.50-10-10PR

Osiągi

Model		CP(Q)YD20	CP(Q)YD25	CPCD20	CPCD25	CPCD20	CPCD25
Numer konfiguracji		KU1H	KU1H	KU20H	KU20H	XC26H	XC26H
Maksymalna siła uciągu haka (z obciążeniem / bez obciążenia)	kN	24/13	24/14	18/13	19/13	27/11	27/13
Zdolność pokonywania wzniesień (z obciążeniem/bez obciążenia)	%	30/26	29/22	32/25	29/23	51/33	48/24
Maksymalna prędkość jazdy (z obciążeniem/bez obciążenia)	km/h	17/18	17/18	17/17	17/17	17/18	17/18
Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)	mm/s	535/600	535/600	570/585	570/585	530/540	530/540
Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)	mm/s	450/500	450/500	450/500	450/500	450/500	450/500

Układ jezdny i przeniesienia napędu




Model silnika		KUBOTA WG2503		KUBOTA V2403-CR-TE5B		XINCHAI 3E22YG51	
Moc znamionowa silnika	kW/obr./min	BENZYNA: 42,8/2600, LPG: 43,5/2600		42.6/2400		44.8/2400	
Znamionowy moment obrotowy silnika	Nm/obr./min	BENZYNA: 163/1800, LPG: 173,7/1400		195.6/1500		210/1600-1800	
Liczba cylindrów, średnica x skok tłoka		4-88×102.4		4-87×102.4		3-94×107	
Pojemność skokowa	L	2.491		2.434		2.23	
Rodzaj silnika		Benzyna/LPG		Olej napędowy		Olej napędowy	
Norma emisji		Euro V		Euro V		Euro V	
Akumulator (napięcie/pojemność)	V/Ah	12/60		12/95		12/80	

Osiągi

Model		CP(Q)YD30	CP(Q)YD35	CPCD30	CPCD35	CPCD30	CPCD35
Numer konfiguracji		KU1H	KU1H	KU20H	KU20H	XC26H	XC26H
Maksymalna siła uciągu haka (z obciążeniem / bez obciążenia)	kN	23/15	22/16	20/14	21/15	26/15	25/15
Zdolność pokonywania wzniesień (z obciążeniem/bez obciążenia)	%	28/22	18/21	27/21	27/22	34/24	30/23
Maksymalna prędkość jazdy (z obciążeniem/bez obciążenia)	km/h	18/19	18/19	18/19	18/19	18/18	18/18
Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)	mm/s	455/540	360/400	480/500	430/460	470/480	440/455
Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)	mm/s	450/500	350/400	450/550	450/550	450/550	450/550

Układ jezdny i przeniesienia napędu

Model silnika		KUBOTA WG2503	KUBOTA V2403-CR-TE5B	XINCHAI 3E22YG51
Moc znamionowa silnika	kW/obr./min	BENZYNA: 42,8/2600, LPG: 43,5/2600	42.6/2400	44.8/2400
Znamionowy moment obrotowy silnika	Nm/obr./min	BENZYNA: 163/1800, LPG: 173,7/1400	195.6/1500	210/1600-1800
Liczba cylindrów, średnica x skok tłoka		4-88×102.4	4-87×102.4	3-94×107
Pojemność skokowa	L	2.491	2.434	2.23
Rodzaj silnika		Benzyna/LPG	Olej napędowy	Olej napędowy
Emisje		EU StageV / EPA/CARB Tier3	EU StageV / EPA/CARB Tier4	Euro V
Akumulator (napięcie/pojemność)	V/Ah	12/60	12/95	12/80

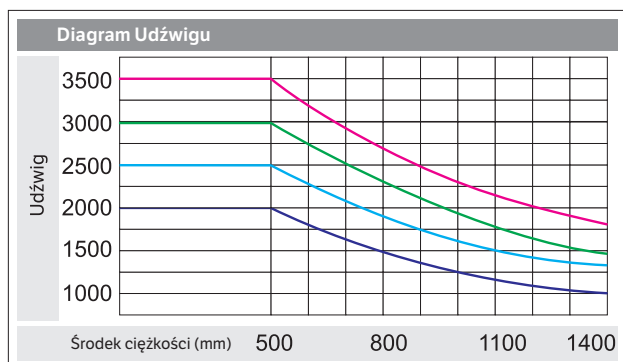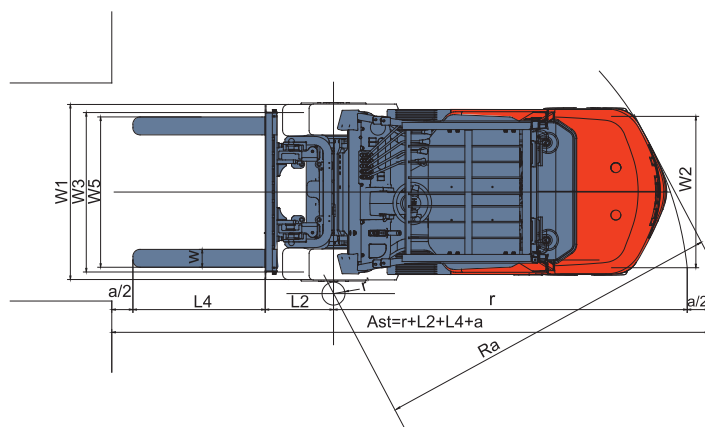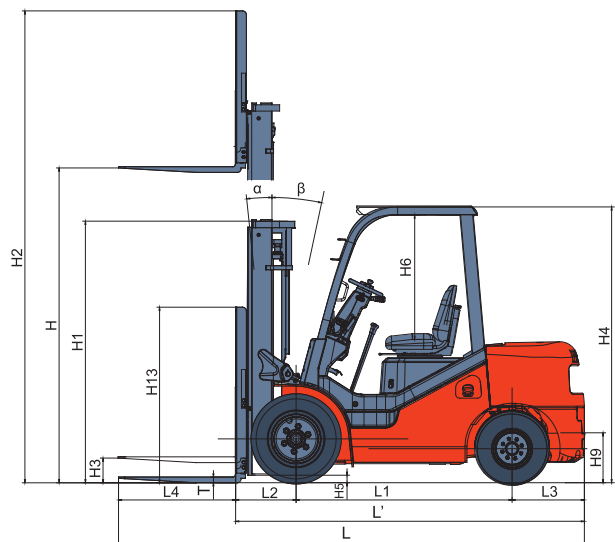

CP(Q)YD20
CPCD20

CP(Q)YD25
CPCD25

CP(Q)YD30
CPCD30

CP(Q)YD35
CPCD35

Informacja: Oś pionowa oznacza udźwóg, a oś pozioma środek ciężkości ładunku obliczany jako odległość od czola widoł. Punktem odniesienia dla standardowego ładunku jest środek szczeniaku o krawędzi długości 1000 mm. Udźwóg jest mniejszy w przypadku pochylenia masztu do przodu, zastosowania nietypowych widel lub transportu ładunku gabarytowego. Udźwóg dla danej odległości środka ciężkości można odczytać z diagramu udźwigu.



MASZT DUPLEX O SZEROKIM POLU WIDZENIA

Model masztu	Maks. wysokość podnoszenia mm	Udźwig (środek ciężkości ładunku 500mm) (kg)				Całkowita wysokość masztu (widły do podłoża) (mm)			Ciężar roboczy (kg)				Kąt pochylenia masztu (°) α / β
		CP(Q)YD20/ CPCD20	CP(Q)YD25/ CPCD25	CP(Q)YD30/ CPCD30	CP(Q)YD35/ CPCD35	2-2.5t	3t	3.5t	CP(Q)YD20/ CPCD20	CP(Q)YD25/ CPCD25	CP(Q)YD30/ CPCD30	CP(Q)YD35/ CPCD35	
M200	2000	2000	2500	3000	3500	1459	1570	1680	3280	3650	4250	4610	6°-12°
M250	2500	2000	2500	3000	3500	1745	1820	1930	3330	3700	4300	4650	6°-12°
M300	3000	2000	2500	3000	3500	1995	2080	2180	3370	3740	4340	4700	6°-12°
M330	3300	2000	2500	3000	3500	2145	2220	2330	3400	3770	4360	4730	6°-12°
M350	3500	2000	2500	3000	3500	2245	2320	2430	3420	3790	4380	4750	6°-12°
M370	3700	2000	2500	3000	3500	2345	2420	2530	3430	3800	4400	4760	6°-12°
M400	4000	2000	2400	2900 *3000	3450 *3450	2545	2620	2730	3510	3880	4490	4840	6°-12° *6°-12°
M425	4250	2000	2250 *2500	2850 *3000	3400 *3400	2670	2745	2855	3530	3900	4510	4870	6°-6° *6°-6°
M450	4500	1950 *1950	2050 *2450	2750 *3000	3300 *3350	2795	2870	2980	3560	3930	4540	4900	6°-6° *6°-6°
M500	5000	1600 *1850	1650 *2300	2500 *3000	3000 *3200	3045	3120	3230	3600	3970	4580	4950	6°-6° *6°-6°
M550	5500	1200 *1750	1300 *2100	2100 *2850	2400 *2900	3345	3420	3530	3700	4070	4690	4990	3°-6° *3°-6°
M600	6000	800 *1700	950 *1800	1500 *2750	1700 *2300	3595	3670	3780	3740	4110	4730	5040	3°-6° *3°-6°

Informacja: (1) * oznacza udźwig znamionowy przy bliźniaczych kołach przednich. (2) W przypadku bliźniaczych kół przednich wózka 2-3,5 t masę roboczą podaną w tabeli należy zwiększyć o 110 kg.

MASZT DUPLEX Z PEŁNYM WOLNYM SKOKIEM O SZEROKIM POLU WIDZENIA

Model masztu	Maks. wysokość podnoszenia mm	Udźwig (środek ciężkości ładunku 500mm) (kg)				Całkowita wysokość masztu (widły do podłoża) (mm)			Wysokość wolnego skoku widel (z kratą ochronną ładunku) (mm)			Ciężar roboczy (kg)				Kąt pochylenia masztu (°) α / β
		CP(Q)YD20/ CPCD20	CP(Q)YD25/ CPCD25	CP(Q)YD30/ CPCD30	CP(Q)YD35/ CPCD35	2-2.5t	3t	3.5t	2-2.5t	3t	3.5t	CP(Q)YD20/ CPCD20	CP(Q)YD25/ CPCD25	CP(Q)YD30/ CPCD30	CP(Q)YD35/ CPCD35	
ZM200	2000	2000	2500	3000	3500	1459	1570	1680	495	340	460	3300	3670	4270	4660	6°-12°
ZM250	2500	2000	2500	3000	3500	1745	1820	1930	745	590	710	3360	3730	4310	4700	6°-12°
ZM300	3000	2000	2500	3000	3500	1995	2070	2180	995	840	960	3430	3800	4360	4750	6°-12°
ZM330	3300	2000	2500	3000	3500	2145	2220	2330	1145	990	1110	3470	3840	4390	4780	6°-12°
ZM350	3500	2000	2500	3000	3500	2245	2320	2430	1245	1090	1210	3500	3870	4410	4800	6°-12°
ZM370	3700	2000	2500	3000	3500	2345	2420	2530	1345	1190	1310	3520	3890	4430	4810	6°-12°
ZM400	4000	2000	2450	2950	3350 *3450	2545	2620	2730	1545	1390	1510	3610	3980	4500	4890	6°-12° *6°-12°
ZM425	4250	2000	2300 *2500	2900	3300 *3400	2670	2745	2855	1670	1515	1635	3650	4020	4530	4920	6°-6° *6°-12°
ZM450	4500	1950 *1950	2100 *2450	2800 *3000	3200 *3350	2795	2870	2980	1795	1640	1760	3680	4050	4550	4960	6°-6° *6°-12°
ZM500	5000	1600 *1850	1700 *2300	2500 *2900	3100 *3200	3045	3120	3230	2045	1890	2010	3750	4120	4600	5000	6°-6° *6°-6°
ZM550	5500	1200 *1750	1350 *2100	2100 *2500	2500 *2900	3345	3420	3530	2345	2190	2310	3860	4230	4690	5040	3°-6° *3°-6°
ZM600	6000	800 *1700	950 *1800	1500 *2250	1800 *2300	3595	3670	3780	2595	2440	2560	3930	4300	4740	5090	3°-6° *3°-6°

Informacja: (1) * oznacza udźwig znamionowy przy bliźniaczych kołach przednich. (2) W przypadku bliźniaczych kół przednich wózka 2-3,5 t masę roboczą podaną w tabeli należy zwiększyć o 110 kg. (3) Wysokość wolnego skoku widel (bez kraty ochronnej ładunku) wózka 2-2,5 t to wysokość (z kratą ochronną ładunku) podana w tabeli powiększona o 432 mm. Wysokość wolnego skoku widel (bez kraty ochronnej ładunku) wózka 3 t to wysokość (z kratą ochronną ładunku) podana w tabeli powiększona o 568 mm. Wysokość wolnego skoku widel (bez kraty ochronnej ładunku) wózka 3,5 t to wysokość (z kratą ochronną ładunku) podana w tabeli powiększona o 505 mm.

MASZT TRIPLEX Z PEŁNYM WOLNYM SKOKIEM O SZEROKIM POLU WIDZENIA

Model masztu	Maks. wysokość podnoszenia mm	Udźwig (środek ciężkości ładunku 500mm) (kg)				Całkowita wysokość masztu (widły do podłoża) (mm)			Wysokość wolnego skoku widel (z kratą ochronną ładunku) (mm)			Ciężar roboczy (kg)				Kąt pochylenia masztu (°) α / β
		CP(Q)YD20/ CPCD20	CP(Q)YD25/ CPCD25	CP(Q)YD30/ CPCD30	CP(Q)YD35/ CPCD35	2-2.5t	3t	3.5t	2-2.5t	3t	3.5t	CP(Q)YD20/ CPCD20	CP(Q)YD25/ CPCD25	CP(Q)YD30/ CPCD30	CP(Q)YD35/ CPCD35	
ZSM360	3600	2000	2500	3000	3200	1795	1930	1930	795	705	710	3520	3890	4510	4770	6°-6°
ZSM400	4000	2000	2500	3000	3200	1920	2055	2055	920	830	835	3550	3920	4540	4800	6°-6°
ZSM435	4350	1950 *1950	2250 *2450	2950 *2950	3200 *3200	2045	2180	2180	1045	955	960	3580	3950	4580	4840	6°-6° *6°-6°
ZSM450	4500	1900 *1900	2150 *2400	2900 *2900	3200 *3200	2095	2230	2230	1095	1005	1010	3600	3970	4590	4850	6°-6° *6°-6°
ZSM470	4700	1850 *1850	2000 *2350	2850 *2850	3200 *3200	2160	2230	2230	1160	1005	1010	3610	3980	4590	4850	6°-6° *6°-6°
ZSM480	4800	1850 *1850	1950 *2350	2700 *2750	3150 *3200	2195	2330	2330	1195	1105	1110	3620	3990	4620	4880	6°-6° *6°-6°
ZSM500	5000	1750 *1800	1700 *2300	2550 *2250	2900 *3050	2295	2430	2430	1295	1205	1210	3650	4020	4640	4910	6°-6° *6°-6°
ZSM540	5400	1450 *1750	1500 *2150	2250 *1500	2600 *3000	2420	2555	2555	1420	1330	1335	3680	4050	4680	4940	3°-6° *3°-6°
ZSM600	6000	950 *1600	1000 *1800	1550 *1050	1800 *2400	2645	2780	2780	1645	1555	1560	3780	4150	4780	5040	3°-6° *3°-6°

Informacja: (1) * oznacza udźwig znamionowy przy bliźniaczych kołach przednich. (2) W przypadku bliźniaczych kół przednich wózka 2-3,5 t masę roboczą podaną w tabeli należy zwiększyć o 110 kg. (3) Wysokość wolnego skoku widel (bez kraty ochronnej ładunku) wózka 2-2,5 t to wysokość (z kratą ochronną ładunku) podana w tabeli powiększona o 432 mm. Wysokość wolnego skoku widel (bez kraty ochronnej ładunku) wózka 3-3,5 t to wysokość (z kratą ochronną ładunku) podana w tabeli powiększona o 554 mm.

OFICJALNY PARTNER HANDLOWY

BLUM



CENTRUM WÓZKÓW WIDŁOWYCH BLUM Ireneusz Blum

ul. Diamentowa 18 - Lisi Ogon
86-065 ŁOCHOWO

NIP: 554 038 58 39
biuro@cwwblum.com

tel. 602 186 315
www.cwwblum.com